




# PROTEX GEOMANTA 75 GR

MANTA DE POLIESTER PARA  
REFUERZO DE MEMBRANAS  
LÍQUIDAS

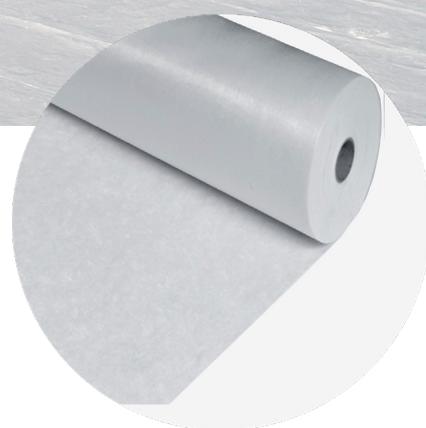

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Protex Geomanta 75 gr es un paño no tejido agujado y de filamentos continuos elaborado con fibras de poliéster de alto peso molecular.

## PRESENTACIÓN

Rollos de 1,05 m de ancho por 25 m de largo.

## USOS

✓ Refuerzo para membranas impermeabilizantes líquidas de la línea Protex.

✓ Fondo de canteros como protección mecánica de la capa impermeabilizante.

## CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES

- ✓ 100% Poliéster PET.
- ✓ No es tejida, se produce por punzonado y termofijado.
- ✓ Color blanco.
- ✓ Gran estabilidad dimensional como refuerzo de sistemas elásticos.
- ✓ No se deforma con el paso del tiempo.
- ✓ Resiste a la exposición UV.
- ✓ Estable a temperaturas elevadas.
- ✓ Excelentes resistencias mecánicas.
- ✓ Adaptable a las irregularidades del sustrato.
- ✓ Absorbe las tensiones localizadas. Minimiza los daños en los materiales protegidos.

## DATOS TÉCNICOS

Característica	Norma	Valor	U.M.	Min-Max
Gramaje	ISO 9073-1	75	gr/m <sup>2</sup>	68-83
Ancho		105	cm	104-106
Espesor	ISO 9073-2	0,80	mm	0,68-0,92
Elongación Longitudinal a 23N	ISO 9073-3	29	%	22-34
Comportamiento Flamabilidad	ISO 3597	SE/BR	mm/min	<100

Se debe tener en cuenta que esta información se basa en ensayos de laboratorio y que los resultados pueden diferir en obra por las condiciones ambientales, temperatura y humedad de materiales, etc. por lo que se debe tomar solo como orientación para la utilización del producto.

## ALMACENAR

Vida útil: Indefinida en condiciones normales de almacenamiento.

No permita que el material se exponga a temperaturas extremadamente altas ya que el mismo puede perder alguna de sus propiedades de prestación.

## ADVERTENCIAS

Ante cualquier inquietud consultar con nuestro Departamento Técnico.

Para información detallada acerca de las precauciones y manejo del producto, refiérase a la hoja de manejo seguro.

## OBSERVACIONES

Las indicaciones y consejos de esta información técnica se facilitan únicamente para la orientación. Están basadas en nuestra buena fe y de acuerdo con nuestras investigaciones, experiencias y prácticas en obra, cuando estos productos sean manipulados y almacenados de acuerdo a lo que indica nuestra empresa, dentro de las fechas de vencimiento correspondientes, se apliquen convenientemente y se utilicen para lo que fueron diseñados.

Cada uso del producto se verá influenciado por las características propias de la obra como son los materiales y el medioambiente y por consiguiente no se podrá ofrecer garantía alguna comercial o de idoneidad para temas particulares. Tampoco genera ningun-

na obligación más allá de las legales que pudieran existir.

El usuario deberá determinar si es conveniente utilizar el producto para el uso que desea darle.

La firma se reserva el derecho de cambiar las características del producto cuando sea necesario y sin obligación de notificar a terceros. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes.

El pedido de estos productos se acepta con estas condiciones y de acuerdo a las Condiciones Generales de Venta y Suministro en el momento de efectivizarse.

El cliente debe usar la Hoja Técnica del producto en su última actualización. Quien lo solicite recibirá este documento.